


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ


skala 1:100

A

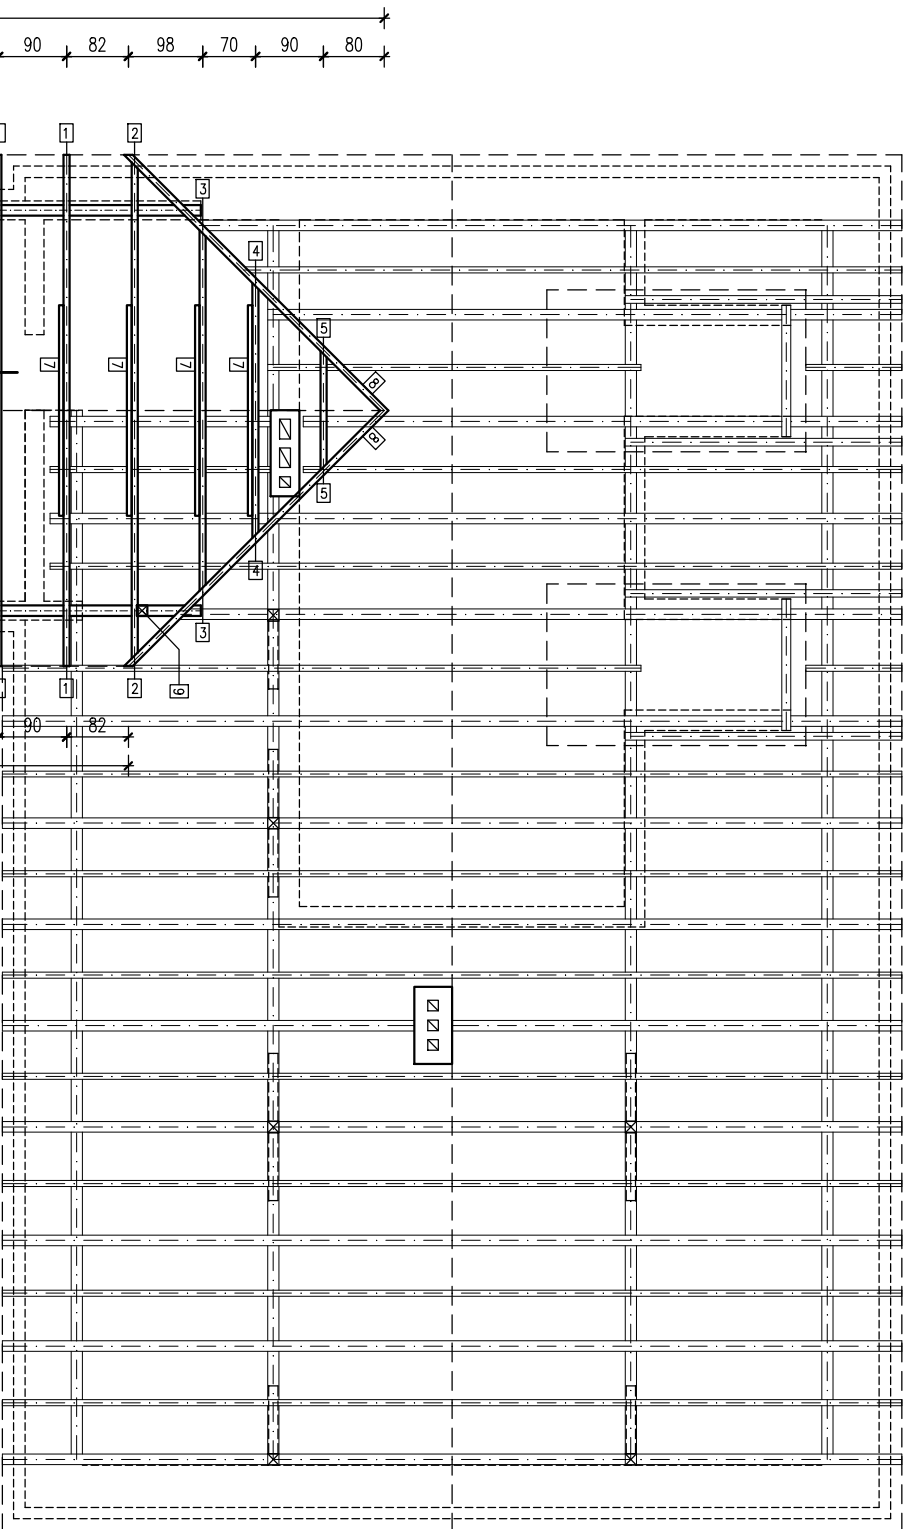

WYKAZ DREWNA					
INWESTOR:					
Lp.	Element	Długość w [m]	Liczba sztuk	Ilość m.b.	Ilość m ³
1	Krokiew 8x20	4,25	18	76,50	1,22
2	Krokiew 8x20	4,15	2	8,30	0,13
3	Krokiew 8x20	3,00	2	6,00	0,10
4	Krokiew 8x20	1,95	2	3,90	0,06
5	Krokiew 8x20	1,00	2	2,00	0,03
			razem	96,70	1,55
6	Murłata 14x14	9,30	2	18,60	0,36
			razem	18,60	0,36
7	Jętka 6x20	2,80	11	30,80	0,37
			razem	30,80	0,37
8	Krokiew koszowa 10x20	5,50	2	11,00	0,22
			razem	11,00	0,22
9	Stupek 15x15	1,3	1	1,25	0,03
			razem	1,25	0,03
10	Kontakty 5x3		ok.	100	0,15
11	Łaty 4x6		ok.	150	0,36
			OGÓŁEM		3,04

LEGENDA:



PRZEKROJE ELEM. WIĘŻBY DACHOWEJ:

- 1,2,3,4,5) Krokiew 8x20cm
6) Murłata 14x14cm
7) Jętka 6x20cm
8) Krokiew koszowa 10x20cm
9) Stupek 15x15cm

temat:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNASTYCZNY WRAZ Z ZAPLECZEM REKREACYJNO-SPORTOWYM RAKÓW gm. RAKÓW		MN-PROJEKT Marcin Nosek	
DZ. NR EMD. 2474/3, cz. 2474/4		25-414 Kielec ul. Wyzwolenia 218E/6		biuro: 25-415 Kielec ul. Główna 150/7	
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		skala: 1:100		data: 01/2014	
branża: ARCHITEKTURA		nr upr.: SW-17/2005		podpis:	
projektował: mgr inż. Izabela Kułogowska		nr upr.:		podpis:	
opracował: mgr inż. Katarzyna Sotłys		nr upr.:		podpis:	
sprawdził: mgr inż. arch. Grzegorz Zarzycki		nr upr.:		podpis:	
rysunek: licencja: SW-45/2008		nr upr.:		podpis:	
RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ		ZWCAD		nr rys.: 3	