


SKALA 1:25

ŁAWA FUNDAMENTOWA L2

Nr1 4#12 L=710cm

dł. sumaryczna z uwzględnieniem
10% na zakłady na połączeniach ław

Nr2 33ø8 co20cm L=90cm

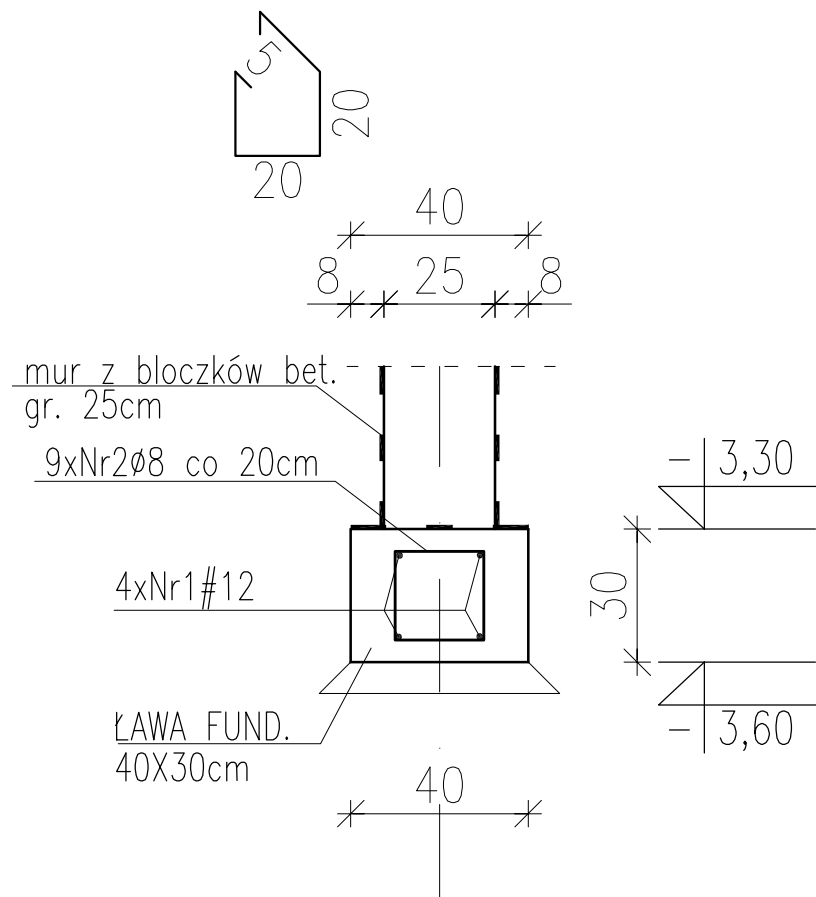

UWAGA:
BETON C20/25 (B25)
- STAL A-IIIN (Rb500W/BSt500S-QTB)
Ø - STAL A-IIIN (St3SY-b-500)

Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Długość [cm]	Ø8	#12	UWAGI
1	4	#12	710		28,40	
2	33	Ø8	90	29,70		
RAZEM wg średnic [m]				29,70	28,40	
MASA 1mb [kg/m]				0.395	0,888	
RAZEM wg średnic [kg]				11,73	25,22	
RAZEM wg gat. stali [kg]				11,73	25,22	



Dom z klasą

projekty budowlane

25-008 Kielce
ul.Staszica1/P.108

Objekt:	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA				
Adres:	NA DZIAŁKACH NR EWID. 2976/3, 2980/5 W MSC.RAKÓW GM. RAKÓW				
Tytuł rysunku:	SCHODY ZEWNĘTRZNE DO KOTŁOWNI SZCZEGÓŁ FUNDAMENTÓW				
Stadium:	Projekt budowlany				Podpis
Projektował:	Ryszard Dąbrowski	budowlana	36/KL/75		
Sprawdził:	Igor Szupłat	budowlana	83/79		
Opracował:	Grzegorz Dudek				
1:25		Data: 01-2008	Specjalność	Nr uprawnień	Nr rysunku: 17
					Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: "Dom z klasą"